



# CBBB 160

- Calibrage optimum grâce à une grille intégrée au disque
- Diamètres admissibles maxi 160 mm
- Goulotte d'éjection orientable sur 360° et repliable.
- Alimentation par tapis d'amenage à entraînement hydraulique

Ejection repliable pour passage dans des endroits réservés aux véhicules de tourisme.



Cadran de commande centralisé, programmation du no-stress personnalisable pour s'adapter aux différents types de chantiers



Barre de commande avant — stop — arrière avec bouton d'arrêt d'urgence pour travailler en toute sécurité.




Accès au disque de coupe et à la grille de calibrage très facile la maintenance est facilitée.

- Disque de coupe à 4 fonctions**
- 1/ coupe longitudinale des queues
  - 2/ reprise du broyat par des racleurs
  - 3/ calibrage du broyat
  - 4/ propulsion par 6 pales ventilatrices

## BUGNOT 52



- Système d'amenage avec tapis supérieur pour «guider» les branches dans le broyeur
- pour un meilleur confort d'utilisation et moins de fatigue.

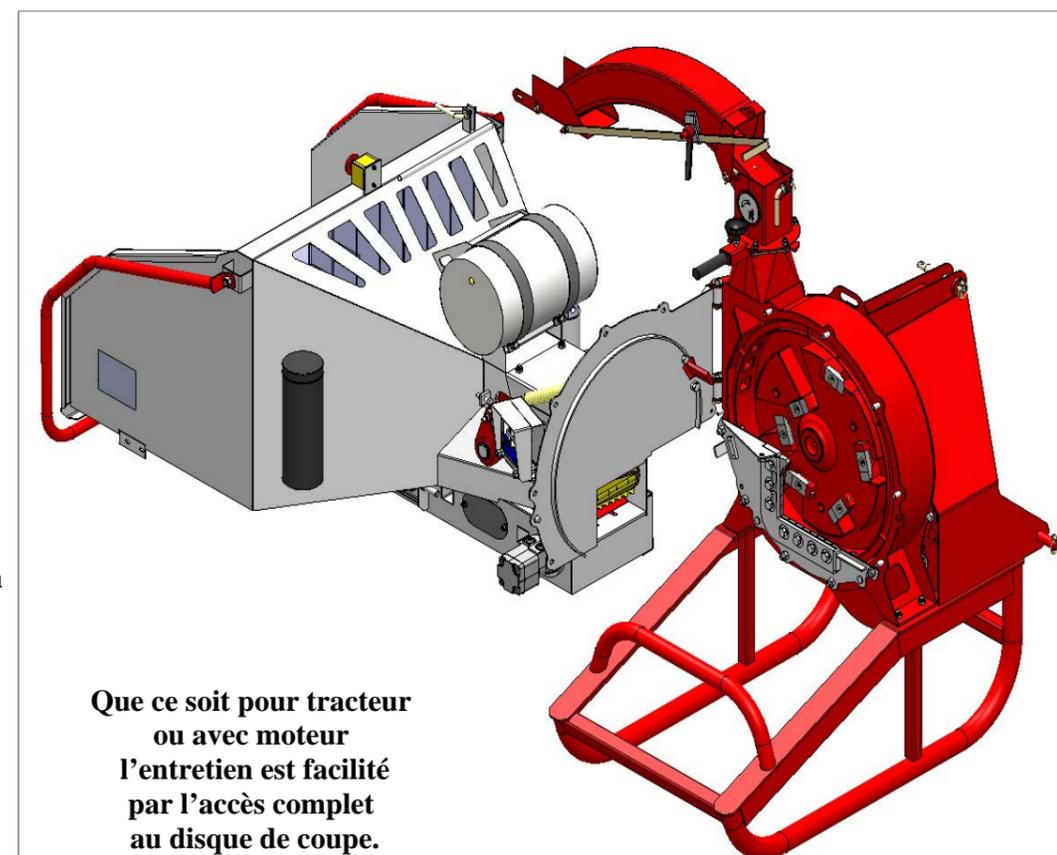

Que ce soit pour tracteur ou avec moteur l'entretien est facilité par l'accès complet au disque de coupe.

DONNEES TECHNIQUES

CBB 160	Version portée pour tracteur	Version motorisée sur remorque
alimentation par tapis supérieur	▼	▼
système "no stress"	▼	▼
goulotte d'éjection repliable	▼	▼
Choix de couteaux en acier rapide ou carbure	▼	▼
accès au disque de broyage pour la maintenance par pivotement de la trémie	▼	▼
montage et démontage des contres lames et couteaux en toute sécurité	▼	▼
grille de calibrage pour plaquettes de série	▼	▼
compteur horaire	▼	▼
moteur	-	35cv
commande d'avancement du tapis ameneur avant-stop-arrière	▼	▼
réglage par molette de la vitesse d'avancement du tapis ameneur	▼	▼
Capacité réservoir hydraulique	15	15
largeur par longueur du broyeur en position transport (mm)	1300 x2300	1380x3470
hauteur avec goulotte d'éjection repliée (mm)	1750	1760
hauteur avec goulotte d'éjection dépliée (mm)	2330	2380
rendement moyen ( m <sup>3</sup> / H )	6	6
Ø maxi admissible	160	160
ouverture canal de coupe	230x160	230x160
Ø du disque	700	700
poids du disque (Kg)	50	50
ouverture de trémie	1020x690	1020x690
éjection orientable	360°	360°
nombre de couteaux	6	6
nombre de contre couteaux	7	7
hauteur de la trémie par rapport au sol	650	660
poids (Kg)	550	750
puissance mini (cv)	35ch	

F- 52270 ROCHES BETTAINCOURT  
 TEL (33) 03 25 01 31 18  
 FAX (33) 03 25 01 37 47

Infoplus@bugnot.com  
 www.bugnot.com

**BUGNOT<sub>52</sub>**

Zweigniederlassung Deutschland  
 O.T. Braunsroda  
 D-06648 AN DER POSTSTRASSE

TEL (49) 03 44 67 40 40 65  
 FAX (49) 03 44 67 40 40 66  
 bugnot@web.de

**BUGNOT<sub>52</sub>**

**CBB 160**

**MODELE  
 BREVETE**

