

Gamme Thermique

OUTILS PORTABLES
ET TONDEUSES



Fiabilité, maniabilité et robustesse



Kubota

Débroussailler

Légères et maniables, avec des cylindrées allant de 25,4 cm³ à 41,5 cm³, la gamme de **débroussailleuses** Kubota permet de répondre à de multiples usages, du désherbage d'entretien au débroussaillage.

- Une large gamme avec des puissances adaptées à tous types de travaux paysagés
- Démarrage facile avec pompe d'amorçage
- Parfaitement équilibrées : harnais pro à deux bretelles et ceinture ventrale*
- Système anti-vibrations sur le guidon et le moteur
- Simplicité d'entretien
- Economie et respect de l'environnement



**COMMANDES
ERGONOMIQUES**
et guidon réglable
sur certains modèles



**CHANGEMENT D'OUTIL
RAPIDE :** lame trois dents
ou tête nylon

MODÈLES	KBC 26-RS	KBC 26H-RS	KBC 30H-RS	KBC 43H-RS
MOTEUR	2T	2T	2T	2T
CYLINDRÉE	25,4 cc	25,4 cc	30,2 cc	41,5 cc
PUISSANCE	0,74 kw	0,74 kw	0,94 kw	1,71 kw
POIGNÉE	anneau	guidon	guidon	guidon
EQUIPEMENT	1 lame + 1 tête fil nylon + harnais simple	1 lame + 1 tête fil nylon + harnais simple	1 lame + 1 tête fil nylon + harnais double	1 lame + 1 tête fil nylon + harnais double
DIAMÈTRE TUBE	24 mm	24 mm	24 mm	28 mm
TRANSMISSION	arbre droit	arbre droit	arbre droit	arbre droit
RÉSERVOIR CARBURANT	0,6 l	0,6 l	0,6 l	1 l
POIDS	4,7 kg	5,1 kg	6,1 kg	8 kg

*Sauf modèles KBC 26-RS, KBC 26H-RS



Bien équilibrés, robustes et fiables de par leur conception, les **taille-haies** thermiques Kubota assurent une coupe nette et impeccable à chaque passage pour répondre aux besoins des professionnels et particuliers exigeants.

- Puissants, couple élevé et excentrique surdimensionné
- Lames asymétriques épaisses à double action avec large pas de coupe pour plus d'efficacité et de polyvalence
- Affûtage diamant du tranchant des lames en acier trempé
- Consommation et émissions polluantes réduites

ERGONOMIQUES ET MANIABLES :

poignée pivotante arrière à 180° sur 5 positions, prise en main agréable avec poignée anti-vibrations, bien équilibré



MODÈLES

	KHT23D	KHT23DL
MOTEUR	2T	2T
CYLINDRÉE	22,5 cc	22,5 cc
PUISSANCE	0,58 kw	0,58 kw
POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE	180° 5 positions	180° 5 positions
LAMIER DOUBLE	60 cm	75 cm
RÉSERVOIR CARBURANT	0,4 l	0,4 l
POIDS	5,4 kg	5,5 kg

Tailler



Tronçonner


Spécialement conçues pour l'élagage et le tronçonnage, les **tronçonneuses** Kubota se distinguent par leur légèreté, leur maniabilité et leur facilité à démarrer.

- Idéales pour les professionnels du paysage et de l'entretien des arbres, particulièrement adaptées pour l'élagage et le travail en zone difficiles
- Ergonomiques, parfaitement équilibrées et légères (entre 3 et 4,2 kg)
- Réglage facile de la tension de chaîne
- Consommation d'huile de chaîne contrôlée, réglage de débit sur pompe

MODÈLES

	KCS 31TS	KCS 31S	KCS 35S
MOTEUR	2T	2T	2T
CYLINDRÉE	30,1 cc	30,1 cc	34,9 cc
PUISSANCE	1,04 kw	1,04 kw	1,27 kw
POIGNÉE	Elagueuse	ARR	ARR
GUIDE	30 cm	35 cm	40 cm
CHAÎNE (pas)	3/8"	3/8"	3/8"
TENDEUR CHAÎNE	Manuel	Manuel	Manuel
RÉSERVOIR CARBURANT	0,24 l	0,24 l	0,34 l
RÉSERVOIR HUILE	0,18 l	0,18 l	0,30 l
POIDS	3,2 kg	3,4 kg	4,2 kg

MANIABLES ET FACILES À UTILISER : démarrage facile avec système «easystart»

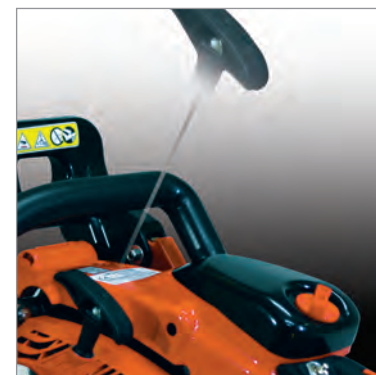

EMISSION D'ÉCHAPPEMENT RÉDUITE
par pot catalytique





Souffler

LEVIER VARIATEUR
permettant d'adapter
le débit d'air suivant le
travail à effectuer

**CONFORT DE TRAVAIL
EXCEPTIONNEL** : larges
sangles et dossier épais



Robustes et puissants, les **souffleurs**
à main ou dorsaux Kubota démontrent
toute leur efficacité au jardin comme
sur la voirie pour optimiser votre productivité.

- Professionnels et robustes pour une utilisation intensive
- Multi-usages : feuilles mortes, herbe coupée, déchets...
- Ergonomiques et bien équilibrés
- Démarrage facile avec système «easystart»
- Silent bloc sur modèle KBL85SP
- Emission d'échappement réduite
par recyclage des gaz



MODÈLES

KBL31

KBL85SP

MOTEUR	2T	2T
CYLINDRÉE	30,1 cc	64,7 cc
PUISSANCE	1 kw	2,9 kw
RÉSERVOIR CARBURANT	0,5 l	2 l
DÉBIT AIR MAX.	720 m³/h	1218 m³/h
VITESSE AIR	72 m/s	91 m/s
POIDS	4,3 kg	10,5 kg



Tondre

Des **tondeuses à conducteur marchant** dotées de performances élevées pour une qualité de coupe parfaite et un bon ramassage en toutes conditions.

- Puissants moteurs pro à faible consommation
- Allumage électronique associé au décompresseur automatique pour des démarrages faciles
- Entraînement par cardan
- Embrayage de lames à disques
- Grandes roues montées sur roulements
- Maniabilité et sécurité
- Entretien simplifié
- Large bac de ramassage avec filtre anti-poussière
- Kit mulching et déflecteur arrière disponibles en option

LARGEUR DE COUPE :

53 cm pour une tonte efficace et irréprochable





©L.Beylot

**FACILITÉ D'UTILISATION
ET EFFICACITÉ :** hauteur
de coupe facile à modifier,
commandes ergonomiques



ROBUSTESSE ÉPROUVÉE :
carter anticorrosion résistant
en aluminium renforcé

MODÈLES		W821 NOUVEAU	W821 Pro	W721 Pro HST
MOTEUR	PUISSANCE	HONDA GXV 160 ; 163 cm ³ , 6 ch	HONDA GXV 160 ; 163 cm ³ , 6 ch	182 cm ³ , 6 ch
	DÉMARRAGE	Manuel par lanceur	Manuel par lanceur	Manuel par lanceur
	TRANSMISSION	Mécanique	Mécanique	Hydrostatique
	RÉSERVOIR DE CARBURANT	2 litres	2 litres	2,4 litres
COUPE	EMBRAYAGE DE LAMES	à disques	à disques	à disques
	CARTER DE COUPE	En aluminium renforcé	En aluminium renforcé	En aluminium renforcé
	VITESSE D'AVANCEMENT	2,8 km/h lente - 4,3 km/h rapide	3,6 km/h lente - 5 km/h rapide	0 à 6,1 km/h
	LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm	53 cm
	HAUTEUR DE COUPE	de 15 à 77 mm / 7 positions	de 22 à 82 mm / 7 positions	de 22 à 82 mm / 7 positions
	CAPACITÉ DE RAMASSAGE	75 litres	75 litres	75 litres
DIMENSIONS	LONGUEUR	1810 mm	1810 mm	1810 mm
	LARGEUR	580 mm	580 mm	580 mm
	HAUTEUR	1260 mm	1260 mm	1260 mm
	POIDS	50 kg	59 kg	65 kg

Votre Distributeur Kubota



Kubota Europe SAS - 19, rue Jules Vercauysse - CS 50088 - 95101 Argenteuil cedex - France
www.kubota-eu.com